

**Application:**

Ford Fiesta

Tools:

None required.

Location of cabin filter:

In the passenger side footwell behind the fascia panel on the center console.

To remove existing filter:

1. Open the passenger side door and look in the footwell area at the center console and remove the retainer securing the center console side fascia panel against the center console.
2. Remove the side fascia panel. **(Figure 1)**.
3. Now find the rectangular cabin filter cover that was behind the panel you just removed.
4. Using your T-20 Torx wrench, remove the five screws securing the cover and remove the cover. **(Figure 2)**.
5. Remove the dirty cabin filter. **(Figure 3)**.
6. Install the new cabin filter.
7. Reinstall the cabin filter cover and secure it with the five screws.
8. Reinstall the center console side fascia panel and secure it with the screw.



Figure 1

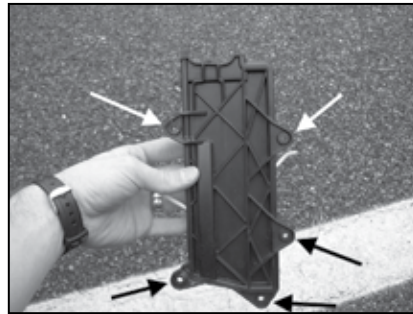


Figure 2



Figure 3



Aplicación:

Ford Fiesta

Herramientas:

Llave Torx T-20.

Lugar del filtro:

En el hueco para los pies del lado del pasajero del vehículo, detrás de la lámina exterior en la consola central.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la puerta del lado del pasajero y mire el área del hueco para los pies en la consola central y quite el retén que sujeta la lámina exterior lateral de la consola contra la consola central.
2. Quite la lámina exterior lateral. **(Figura 1).**
3. Busque la tapa del filtro de cabina de forma rectangular que estaba detrás de la lámina que acaba de quitar.
4. Usando su llave Torx T-20, quite los cinco tornillos que sujetan la tapa y quite la tapa. **(Figura 2).**
5. Quite el filtro de cabina sucio. **(Figura 3).**
6. Instale el filtro de cabina nuevo.
7. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujétela con los cinco tornillos.
8. Reinstale la lámina exterior lateral de la consola central y sujétela con el tornillo.

Application :

Ford Fiesta

Outils :

Clé Torx T-20.

Emplacement du filtre :

Sur le plancher du côté passager derrière le panneau de bord de la console centrale.

Pour retirer le filtre en place :

1. Ouvrez la portière du côté passager et regardez sur le plancher au niveau de la console centrale, puis retirez la fixation qui retient le panneau de bord latéral du côté de la console contre cette dernière.
2. Retirez le panneau de bord latéral. **(Figure 1).**
3. Trouvez ensuite le couvercle du filtre d'habitacle rectangulaire qui se trouve derrière le panneau que vous venez de retirer.
4. Utilisez la clé Torx T-20 pour retirer les cinq vis qui retiennent le couvercle, puis retirez-le. **(Figure 2).**
5. Retirez le filtre d'habitacle encrassé. **(Figure 3).**
6. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
7. Remettez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez-le à l'aide des cinq vis.
8. Réinstallez le panneau de bord latéral du côté de la console centrale et fixez-le à l'aide de la vis.