

**Application:**

Hyundai Tiburon, Elantra, Entourage | Kia Sedona

Tools:

Phillips Screwdriver

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Locate and remove the fixing pin on the right side of the glove compartment. **(Figure 1).**
2. Flip the glove compartment down by pressing firmly in on both sides of the glove box. **(Figure 2).**
3. Remove retaining bar covering the filter housing by removing the screws on either end. **(Figure 3).**
4. Open filter housing access door by pressing on both latches on bottom edge of door. **(Figure 4).**
5. Remove dirty filter by pulling straight out on handle and replace with clean filter. **(Figure 5).**
6. Reverse steps 1-5 to complete installation.

NOTE: Filter is keyed to ensure proper orientation. DO NOT FORCE.

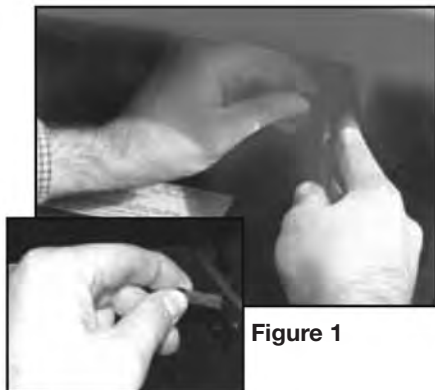


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Aplicación:

Hyundai Tiburon, Elantra, Entourage | Kia Sedona

Herramientas:

Destornillador Phillips

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Localice y quite el pasador de retén en el lado derecho de la guantera. **(Figura 1).**
2. Mueva la guantera hacia abajo, presionando firmemente hacia dentro en ambos lados de la guantera. **(Figura 2).**
3. Quite la barra de retén que cubre la caja del filtro, quitando los tornillos en ambos extremos. **(Figura 3).**
4. Abra la puerta de acceso de la caja del filtro, presionando sobre ambos enganches en el borde inferior de la puerta. **(Figura 4).**
5. Quite el filtro sucio, halando el mango directamente hacia fuera y reemplácelo con el filtro limpio. **(Figura 5).**
6. Invierta los pasos 1 al 5 para completar la instalación.

NOTA: El filtro está enchavetado para asegurar su orientación correcta. NO LO ESFUERCE.

Application :

Hyundai Tiburon, Elantra, Entourage | Kia Sedona

Outils :

Tournevis cruciforme

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Repérez et retirez la broche de fixation située à droite de la boîte à gants. **(Figure 1).**
2. Faites pivoter la boîte à gants vers le bas en appuyant fermement sur ses deux côtés. **(Figure 2).**
3. Retirez la barre de retenue recouvrant le boîtier du filtre en retirant les vis situées aux deux extrémités. **(Figure 3).**
4. Ouvrez la porte d'accès au boîtier du filtre en appuyant sur les deux loquets situés en bas de la porte. **(Figure 4).**
5. Retirez le filtre sale en le tirant perpendiculairement à l'aide de la poignée, puis remplacez-le par un filtre propre. **(Figure 5).**
6. Inversez les étapes 1 à 5 pour achever l'installation.

REMARQUE : Le filtre a des marques indiquant le sens dans lequel l'orienter. NE FORCEZ PAS.