

**Application:**

Fiat 500, 500L, 500X | Jeep Compass, Renegade

Tools:

Unknown or not required.

Location of cabin filter:

Passenger side behind the glovebox.



WARNING: To avoid serious or fatal injury on vehicles equipped with airbags, disable the Supplemental Restraint System (SRS) before attempting any steering wheel, steering column, airbags, airbag curtains, knee blocker, seat belt tensioner, impact sensor or instrument panel component diagnosis or service. Disconnect the Intelligent Battery Sensor (IBS)/negative battery cable assembly from the negative battery post, then wait two minutes for the system capacitor to discharge before performing further diagnosis or service. This is the only sure way to disable the SRS. Failure to take the proper precautions could result in accidental airbag deployment.

To remove existing filter:

1. Disconnect and isolate the negative battery cable. If equipped with an Intelligent Battery Sensor (IBS), disconnect the IBS connector first before disconnecting the negative battery cable.
2. Remove the glove box.
3. Release the retainer **(1a)** and remove the cover **(1b)** for the cabin filter. **(Figure 1).**
4. Make note of the air flow direction **(1b)**. Remove the cabin air filter **(1a)** from HVAC housing by pulling the filter element straight out of the housing.

Installation:

1. Make note of the air flow direction **(1b)**. Install the cabin air filter **(1a)** into the HVAC housing.
2. Install the cabin air filter cover **(1b)** into the HVAC housing **(2)** and engage the retaining clip **(1a)**. **(Figure 2).**
3. Install the glove box.
4. Connect the negative battery cable. If equipped with an Intelligent Battery Sensor (IBS), connect the IBS connector.

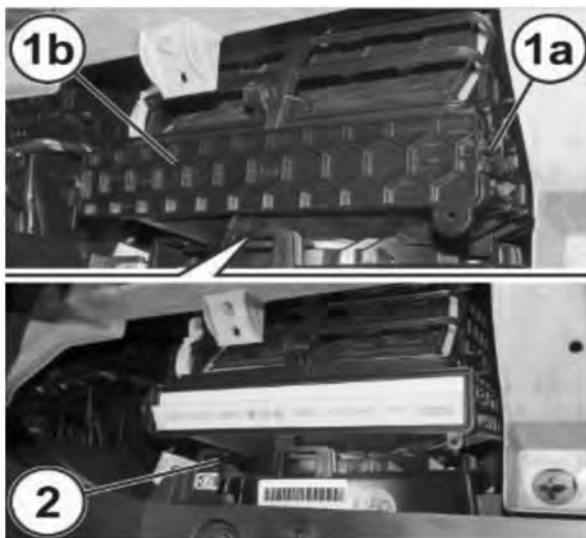


Figure 1



Figure 2



Aplicación:

2014-17 Fiat 500L, 2016-17 Fiat 500X | 2015-17 Jeep Renegade

Herramientas:

Ninguna

Lugar del filtro de cabina:

Detrás de la guantera.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Quite los dos topes del interior de la guantera que la sujetan al vehículo.
3. Deje que la guantera cuelgue hacia el piso.
4. Pellizque el retén en el lado derecho de la tapa para desengancharla y quite la tapa de la caja.
5. Saque el filtro viejo de la caja.
6. Instale el filtro nuevo dentro de la caja, con su indicador de aire apuntando hacia abajo.
7. Reinstale la tapa de la caja y cerciórese que esté bien ajustada.
8. Levante la guantera y reinstale los dos topes.
9. Cierre la guantera.

Application :

2014-17 Fiat 500L, 2016-17 Fiat 500X | 2015-17 Jeep Renegade

Outils :

Aucun

Emplacement du filtre de cabine :

Derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Retirez les deux butoirs de l'intérieur de la boîte à gants qui la fixent au véhicule.
3. Laissez pendre la boîte à gants vers le plancher.
4. Pincez le clip du côté droit du couvercle pour le décrocher et retirez le couvercle du boîtier.
5. Retirez le filtre usagé du boîtier.
6. Installez le nouveau filtre dans le boîtier avec son indicateur de direction du flux d'air dirigé vers le bas.
7. Réinstallez le couvercle du boîtier et assurez-vous qu'il est bien fixé.
8. Soulevez la boîte à gants et replacez les deux butoirs.
9. Fermez la boîte à gants.